



Handleiding WT5/WZ5


- Installeer de Tuya of Smart Life app.

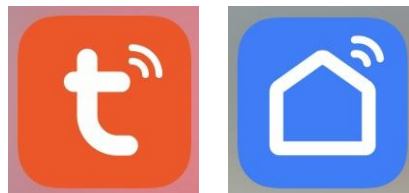


- Zodra u de app opent, zult u het symbool onderaan zien van de ontvanger als een led strip. Als dit niet het geval is, ga door naar de volgende stap.

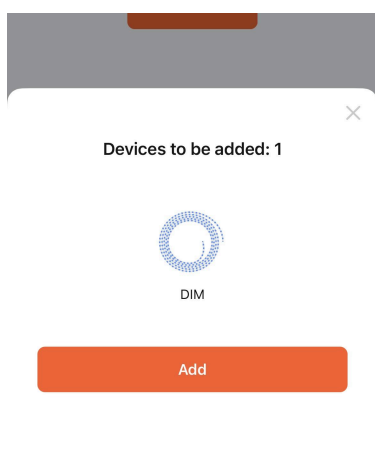

- Open de app en zet de ontvanger op de zoekmodus met de plus knop bovenin.

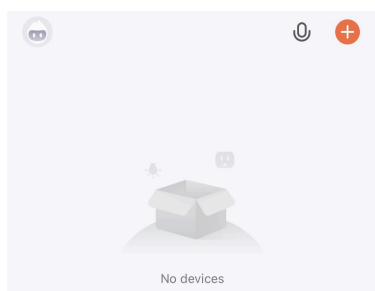


- Druk een maal op de zoekknop op de ontvanger, bovenin zult u het symbool zien voor de led strip. Druk dan op 'add' of 'toevoegen'.

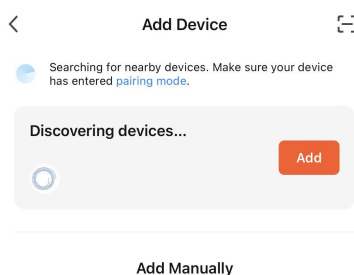


Handleiding WZ5


- Vervolgens zal u uw account moeten bevestigen door uw juiste wifi geselecteerd te hebben en vervolgens uw wifi code.

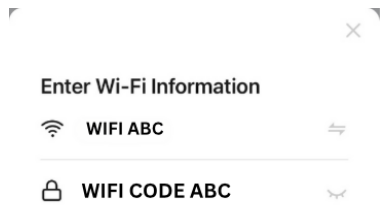


- Vervolgens zult u zien dat de ontvanger geprogrammeerd wordt in uw app. Dit kan enkele seconden of minuten duren.

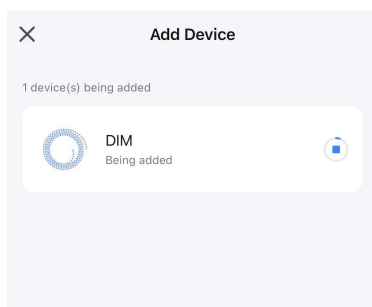

- Eenmaal geprogrammeerd, zult u de ontvanger vinden op uw hoofdscherm.

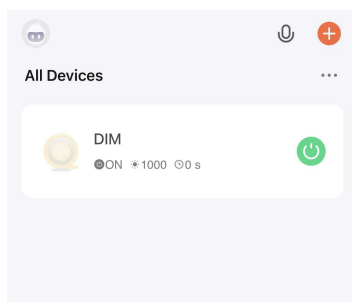

- Als u de groep selecteert, zult u dit, of een soortgelijke scherm, zien en kunt u uw ontvanger gebruiken voor de door u gekozen functie.

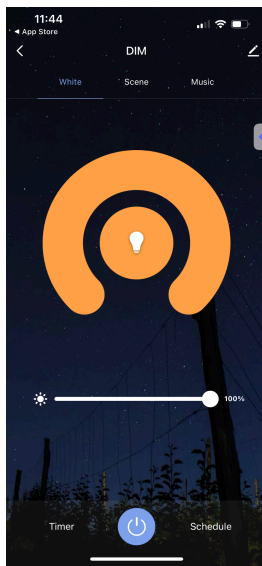

- *Om de ontvanger te resetten, houd de match knop ingedrukt totdat deze snel knippert. Eenmaal dat dit gebeurt is, kunt u deze ontvanger opnieuw programmeren in de functie die u nodig heeft of nogmaals inlezen op uw app.*

Funcities per kleur:

Dimmen - wit
 Dual color strip - geel
 RGB - rood
 RGBW - groen
 RGBWCCT - blauw

Double click	Config network	Purple fast flash
Press hold 2s	Switching light types	W/Y/R/G/B
Press hold 5s	Config network	Purple fast flash
Press hold 8s	DIM	White
Press hold 10s	CCT	Yellow
Press hold 12s	RGB	Red
Press hold 14s	RGBW	Green
Press hold 16s	RGB+CCT	Blue